


ATTILA între 110 și 200 CP **ATTILA HYDRO** între 110 și 300 CP



ATTILA 3 m

ATTILA și ATTILA HYDRO

sunt scarificatoarele ideale pentru tractoarele de putere medie, destinate întreprinderilor agricole mici și mijlocii. Ambele permit prelucrarea primilor 50 cm ai solului fără nicio inversare a straturilor.

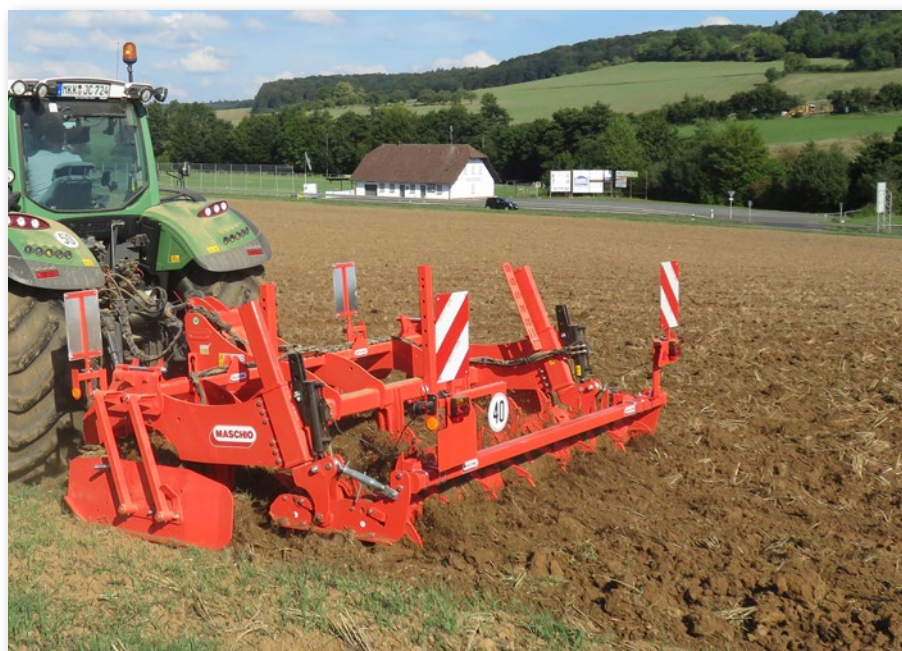

ACCESORII FUNCȚIONALE

Panourile de canalizare sunt elemente simple, dar care joacă un rol foarte important de canalizare a solului proaspăt lucrat, evitând revărsarea în lateral. Pot fi antrenate hidraulic sau mecanic.

REZULTAT MAXIM CU EFORT MINIM

Datorită unghiului special de penetrare ancorele intră progresiv în pământ, necesitând un tractor cu putere mai mică și reducând stresul asupra cadrului.



Bine echipat!



Se recomandă setarea presiunii sistemului HYDRO la 100 bar.




DE NEOPRIT

ATTILA HYDRO poate fi prevăzut cu 5, 6 sau 9 ancore cu o grosime de 3 cm și o înălțime de 76 cm care, împreună cu sistemul de siguranță hidro-pneumatic, vă vor permite să lucrați fără întrerupere chiar și în prezența unor soluri puternic scheletice.

BRĂZDARE REVERSIBILE ACOPERITE CU CARBURĂ DE TUNGSTEN

În cazul solurilor abrazive, dar slab scheletice, sunt recomandate noile brăzdare din oțel cu bor acoperite, pe toată lungimea lor, cu un strat de carbură de tungsten cu grosime de 2 mm; acest înveliș din tungsten, standard pentru utilajele mecanice, mărește durata de viață utilă a organului de lucru prin reducerea acțiunii abrazive.



RAPID

Viteza de lucru ideală este de 8-9 km/h; astfel, suprafețele mari pot fi prelucrate într-un timp scurt. În cazul unei cantități reduse de resturi vegetale, tăvălugul dublu (cu dinți sau cu sape) permite pregătirea patului germinativ într-o singură trecere.

ROȚI ANTERIOARE

Această dotare opțională permite menținerea constantă a adâncimii de lucru.

CARACTERISTICI TEHNICE		ATTILA			ATTILA HYDRO		
		250/5	300/5	300/7	250/5	300/7	400/9
Putere tractor	CP	110-150	120-170	150-200	110-180	150-240	190-300
Lățime de lucru	cm	250	300	300	250	300	400
Dimensiuni transport	cm	255	300	300	255	300	415
Număr de ancore	nr.	5	5	7	5	7	9
Adâncime de lucru	cm	50	50	50	50	50	50
Greutate (tăvălug mecanic dinți)	kg	1350	1440	1560	-	-	-
Greutate (tăvălug hidraulic dinți)	kg	1600	1750	1870	1950	2350	2850
Greutate (tăvălug hidraulic cu sape)	kg	1840	2080	2200	2200	2700	3300