


Plug 5 cormene lamelare ÜNLÜ

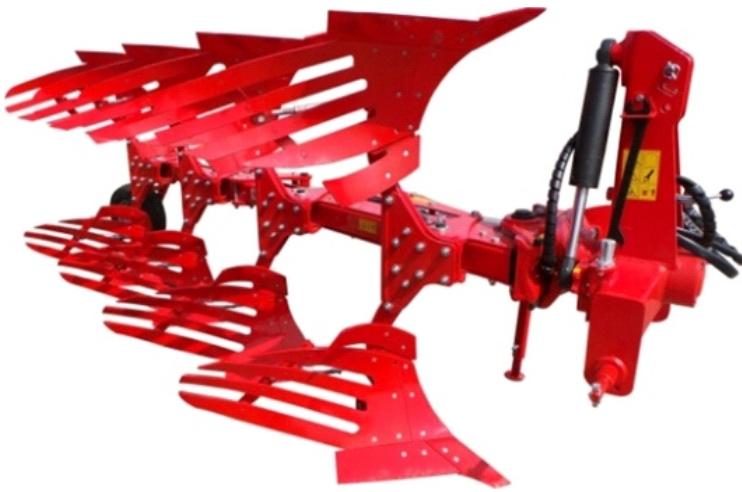


Date tehnice:

- Numar brazde: 5
- Adancime de lucru: 35-40 cm
- Profil: 140x140
- Distanță intre trupite: 95 cm
- Greutate: 1 765 Kg
- Putere necesara 150-190 CP

- În condițiile specifice ale interacțiunii dintre lamele și sol, acesta nu se lipeste pe suprafața cormanei, indiferent de tipul solului pe care-l lucreaza;
- Cormenele lamelare reduc forța de tractiune pe toate tipurile de sol, dar mai ales pe solurile cu umiditate ridicata (pe aceste soluri forța de tractiune se reduce cu peste 20%);
- Economia de energie la executarea lucrării cu astfel de cormane, este o particularitate a plugurilor respective;
- Prin folosirea lamelelor interschimbabile (inlocuibile) se reduc costurile la piesele de uzura;
- Prezenta unei divergențe între lamele, face ca pietrele să se autoelimine.

Dotari Standard:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Plug montat cu traversa fixa - Sistem de siguranta bolt - Prindere Cat III | <ul style="list-style-type: none"> - Sistem de reglare latime de lucru mecanic in 4 trepte - Memorare pozitie (pentru versiunile cu mai mult de 4 brazde) - Suport de parcare |
|--|--|



Surub de forfecare
 Pentru a proteja plugul si tractorul de impactul cu eventuale obstacole ingropate, fiecare element are un surub de siguranta, care se rupe peste sarcina maxima admisa.



Cadru cu suruburi
 Structura principală a plugului nu este sudată, toate componentele sale sunt prinse împreună prin bolturi pentru a oferi rezistență maximă în condiții de sarcină grea.



Traversa frontală oscilantă
 Prinderea în 3 puncte permite utilizatorului să urmărească cu ușurință marginile neregulate fără a avea nevoie de realinierea plugului.



Latime de lucru reglabilă hidraulic și mecanic



Cilindru reversabilitate plug



Distribuitor hidraulic



Cilindru reversabilitate plug